


BANCO BAR E RETROBANCO - MOD. START UP L3500/DX H951 VT - CON VASCA REFRIGERATA PER L'ESPOSIZIONE DI FOOD & BEVERAGE A DESTRA - VETRO PER PROTEZIONE VASCA REFRIGERATA - N. 3 CELLE CON REFRIGERAZIONE VENTILATA - ALIMENTAZIONE V 230/50Hz MONOFASE - CON UNITA' CONDENSATRICE INCORPORATA - POSTAZIONE PER MACCHINA CAFFE' - LAVELLO CON MISCELATORE MONOLEVA - DIMENSIONI TOTALI Cm L 350 x P 232,5 x h 95,1

Codice: LGL/STARTUPL3500/DXH951VT

€ 7.487,51 (+IVA € 1.647,25)

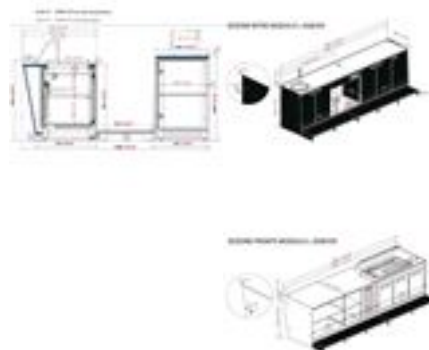

START UP E' IL NUOVO MODO DI INTENDERE IL SERVIZIO BAR. Proposto con una configurazione bianco/nero pulita e lineare, su richiesta può essere personalizzato il pannello frontale con qualsiasi tipo di grafica. Struttura portante in tubolare di acciaio verniciato bianco o legno (FRONTE) e nero (RETRO) in forno a 180° con polveri epossidiche, con elementi di irrigidimento e piedini regolabili. Rivestimento esterno cella in lamiera preverniciata di colore bianco. Fianco in metallo spessore 3 mm, verniciato bianco versione WHITE o in stratificato spessore 8 mm versione WOOD (FRONTE) e nero (RETRO) in forno a 180°C con polveri epossidiche, fissato con n. 4 viti inserite all'interno di coccole in acciaio inox diametro 20 mm, spessore 7mm. Schienale in lamiera preverniciata bianca (RETRO). Vasca refrigerata per l'esposizione di food & beverage incassata nella cella, realizzata in acciaio inox finitura Schotch Brite.

Scheda tecnica

Banchi bar e retrobanchi	CARATTERISTICHE RETRO:
Mod. START UP L3500/DX H951 VT	Ante in nobilitato di colore nero

CARATTERISTICHE FRONTE:	Piano di lavoro in postforming idrorepellente di colore bianco versione WHITE o colore legno versione WOOD
N. 3 celle con refrigerazione ventilata	Foro per macchina caffè con collare di protezione in acciaio inox
Temperatura di esercizio cella +4/+8 °C	Lavello in acciaio inox lucido diametro 42 mm
Motore a bordo	Miscelatore con leva a doppio flusso per il risparmio idrico
Vasca refrigerata per l'esposizione di food & beverage incassata nella cella	Profilo in estruso di alluminio verniciato nero
Dimensione vasca cm L 100 x P 51	Vano a giorno dimensioni cm L 100 x P 60 x 69H per inserimento della lavatazze
La vasca è dotata di scarico per la pulizia e per l'evacuazione di liquidi	Cassetto batti filtro in acciaio inox finitura lucida
Temperatura di esercizio +4/+8 °C	Pedana con supporto idrorepellente e rivestimento in materiale plastico di colore nero
Vetro trasparente temperato, spessore 6 mm di protezione per la vasca refrigerata	Fianchetti terminali in metallo verniciati neri
Pannello comandi elettronico con pulsante per la gestione dell'impianto refrigerante della cella e secondo pulsante per la gestione della refrigerazione della vasca	Dimensioni totali Cm L 350 x P 232,5 x h 95,1
Piano di lavoro in postforming idrorepellente di colore bianco versione WHITE o colore legno versione WOOD	Imballo a vista: n. 1 collo (banco) dim. cm L 355 x P 105 x 125 H e n. 1 collo (retro) dim. cm L 355 x P 75 x 125 H